

# giroflex adapt

giroflex 60 - 24h- stoelen

60-9229-24h

60-9829-24h

## Marketing Statement

In de controlekamer, bij het politiebureau of bij het callcenter, de giroflex 24U-stoel overtuigt dag en nacht van het beste zitcomfort en ultieme ergonomische voordelen.

Een Product de Stoll Giroflex, Koblenz / Zwitserland  
ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.

[www.giroflex.com](http://www.giroflex.com)





---

Designer:  
Giroflex Designgruppe

---

Modellen en afmetingen: (volgens EN 1335)

giroflex 60 24h- stoelen		
Comfortbekleding	60-9229-24h	60-9829-24h
Zithoogte belast	40-52cm	40-52cm
Totale hoogte - <i>vaste rug</i>	117cm	132-145cm
Totale hoogte - <i>hoogte verstelbare rug</i>	105-124cm	118-147cm
Rughoogte	60cm	80-89cm
Zitbreedte	50cm	50cm
Rugbreedte	48cm	48cm
Totale breedte	70cm	70cm
Zitdiepte	41-46cm	41-46cm
Verstelbereik rughoogte bij 4D-armleuningen	7cm	7cm
Openingshoek van de zitting	+24°	+24°
ME-instelbereik	65-150kg	65-150kg

#### 4D Armleuningen (standaard)

Hoogte boven zitting	15 - 25cm
Tussenmaat arml.	39 - 44cm
Armleuningbreedte	Ovaal 6 – 10.5 – 6cm
Lengte armpad	23cm
Afstand voorzijde zitting	11 - 20.5cm
Armpad draaibaar	ja
Materiaal armleuningdrager	PA6 GF30 / Optie gepolijst aluminium
Materiaal armpad	Softpad, PU

#### Opklapbare armleuningen (optie)

hoogte boven zitting	23cm
Tussenmaat	51cm
Armleuningbreedte	6cm
Lengte Armpad ( <u>totaal</u> )	38cm
Afstand vanaf voorzijde zitting	7-12cm
Materiaal Armleuningdrager	Staal constructie
Traplose verstelling vanuit horizontaal naar voren	0° tot -28°
Traplose verstelling vanuit horizontaal naar boven	0° tot +15°
Materiaal Armpad	Softpad, PU

Technische specificaties

---

<b>Voetgedeelte</b>	5-sterren veiligheidsvoet van spuitgegoten aluminium Met poedercoating of gepolijst
---------------------	--

---

<b>Wielen</b>	Dubbele wielen Ø 50mm, zelf remmende, zwart, volgens EN 12527 voor harde of zachte vloeren  <u>Optie</u> Dubbele wielen Ø 65mm, zwart of gechromeed Opmerking: Verandert zithoogte op +1cm
---------------	--

---

<b>Stoelzuil</b>	Genormeerde component voor traploze instelling van de hoogte, 12 cm Stevigheidsklasse 4 Type gekeurd volgens DIN 4550  <u>Optie</u> Afdekkap gasveer  <u>Optie</u> Extra zithoogte; zie prijslijst "speciale zithoogtes"
------------------	--

---

<b>Mechanisme</b> <b><i>Puntsynchroon</i></b> <b><i>Organicmove-mechanisme</i></b>	Constructie van spuitgegoten aluminium Versterkte uitvoering voor gebruikers tot 150kg Puntsynchrone beweging: Verhouding zitting / rug = 1:2 Zittingshoek = 0° tot 12° Hellingshoek rugleuning = 0° tot 24° 6 arrêteerstanden of "freefloat" Voorspanning / tegendruk van de rugleuning door ingebouwde torsiestangen ( <u>geen</u> gasveer) Individuele instelling van de veerkracht, aangepast aan het lichaamsgewicht, met behulp van de draaiknop  <u>Optie</u> Aluminium gepolijst
--	---

---

<b>Bedieningselementen</b>	De bedieningselementen zijn zodanig geplaatst dat deze vanuit een zittende positie eenvoudig bereikt en bediend kunnen worden.  Handgreep (linkerkant) voor het verstellen van de zithoogte Drukschakelaar (rechterkant) voor het verstellen van de zitdiepte Handgreep (rechterkant) voor het instellen van de hellingshoek van de rugleuning Drukschakelaar voor het verstellen van de rughoogte Draaiknop voor het instellen van de veerkracht van het mechanisme
----------------------------	--

---

<b>Zitschaal</b>	Polypropyleen (PP) met oppervlaktestructuur. Leverbaar in de kleuren zwart (810)
------------------	---

---

---

<b>Verstelling van de zitdiepte</b>	5 arrêeerstanden Verstelbereik = 5cm
-------------------------------------	---

---

<b>Rugschaal</b>	Polypropyleen (PP) met oppervlaktestructuur Leverbaar in de kleuren zwart (810)  <u>Optie:</u> Gestoffeerd met stof of leder
------------------	--

---

<b>Verstelling van de rughogte</b>	Alleen modellen met 4D armleuningen  8 arrêeerstanden Verstelbereik = 7cm
------------------------------------	--

---

<b>Bekleding</b>	PUR-vormschuim, zonder CFK. Vlamvertragend volgens: - California 117/A - FMVSS 302  Schuimhardheid volgens DIN53576c / ISO2439: - Zit 270N ±10% - Rug 220N ±10% Densiteit ~57kg/m <sup>3</sup>
------------------	--

---

<b>Bekleding rug en zit</b>	Vervangbaar ter plaatse (op de werkplek)
-----------------------------	--

---

<b>Overtrekmaterialen</b>	24h-stof ‚Strong‘ met 500.000 Martindale of leder  Voor gedetailleerde technische informatie over de stof ‚Strong‘, zie het overzichtsblad <i>„Technische gegevens Giroflex overtrekmaterialen“</i> .
---------------------------	---

---

<b>Poeder coating</b>	Poedermenging (polyester en epoxyhars) mixing ratio ~50:50  Kleuren: 810 zwart 812 perl-metallic 813 alu-metallic
-----------------------	---

---

<b>Vorm van zitting en rug</b>	2-zones zitting: De 7° naar voren hellende zittingrand (ca. 1/3 van het zitvlak) zorgt voor een goede bewegingsvrijheid Het licht verzonken achterste gedeelte van het zitvlak garandeert een comfortabele zithouding en ondersteunt het bekkengebied  Rugleuning: Geaccentueerde en ergonomische vormgeving voor een optimale aanpassing aan en ondersteuning van de rug
--------------------------------	--

---

**Arملهnen**Standaard**4D**-armleuning met softpad

Hoogte – en breedte verstelbaar, armpad draaibaar und verschuifbaar in diepte

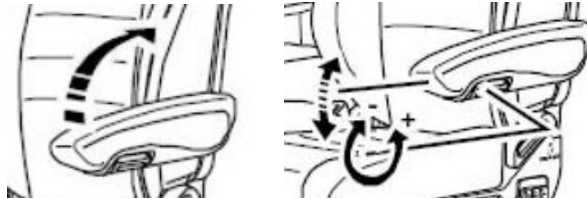
Optie

Opklapbare armleuningen, met fijnafstelling in de kanteling.

De kanteling kan worden veranderd door een draaiknop.

Bij Draaiing naar buiten (+) komt de voorzijde omhoog.

Bij draaiing naar binnen (-) , wordt de voorzijde verlaagd.

**Kleerhanger**Optie

Poedercoating 810 zwart of verchromd

**Hoofdsteun**

Model 60-9829

Verstelbaar in hoogte en diepte / hellingshoek

**In diepte verstelbare lendensteun**Optie

Verstelbereik ca. 2cm

**Antistatische uitrusting**Optie

- ESD-uitrusting volgens EN 61340-5-1
- Geleidende overtrekmateriaal ,Strong'

**Certificaate**GS-keurmerk 24h-150kg (LGA – EN1335-1/-2/-3)  
(in bewerking)